

## Rejestrator cyfrowy 16-kanalowy, kompresja H.264

# DVR-1690H

### Cechy

- Wyświetlanie w czasie rzeczywistym 400 kl/s / nagrywanie 400kl/s w D1
- Kompresja video : H.264
- Pentaplex: Podgląd w czasie rzeczywistym, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i praca w sieci
- Archiwizacja za pomocą CD-RW (Opcja: DVD) i USB 2.0,
- Sterowanie kamerami PTZ/k m<sup>2</sup> WY < 8A =
- 16 wejść Alarmowych NO i NC, 16 wyjść NO i NC,
- 16 kanałów nagrywania Audio ] 1 kanał odtwarzania


Kompresja H.264, 16-kanalowy,  
wyświetlanie 400kl/s, zapis 400kl/s w D1,  
..... Pentaplex, < 8A =

### Zdjęcie



### Specyfikacja

### Wymiary

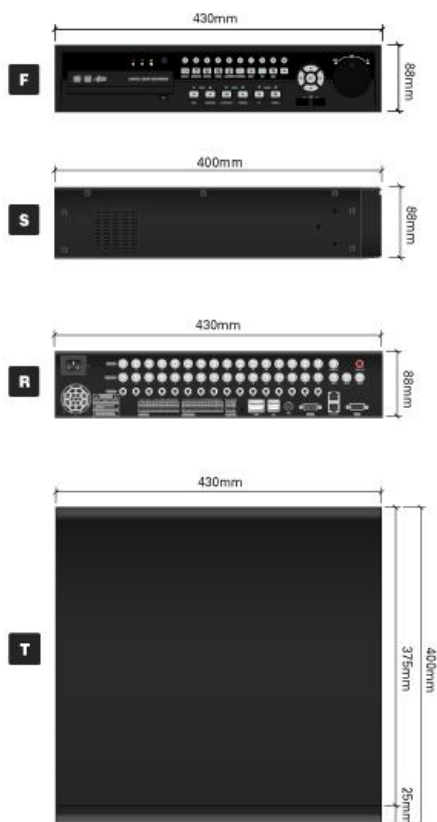

MODEL		DVR-1690H
Wejścia video		16 kanałów
Wyjścia video	Monitor A	1 BNC, VGA < 8A =
	Monitory SPOT	3 BNC
Kompresja video		H.264
Wejścia / wyjścia audio		16 kanałów ( RCA JACK ) / 1 (RCA JACK )
Wyświetlanie	Szybkość	400kl/s (D1, 720x576) 400kl/s (2CIF, 720x288) 400kl/s (CIF, 360x288)
	Rozdzielczość	704 x 576
Nagrywanie	Szybkość / rozdzielczość	400kl/s (D1, 720x576)
	Tryb	Ręczny + Zdarzenie, Kalendarz + Zdarzenie
HDD		Maks. 4 dyski wew. SATA (bez DVD)
Kopia zapasowa		CD R/W ( opcja DVD), USB 2.0
Interfejs szeregowy		RS-485/422 (RJ-45)
ATM/POST		RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe		16 NO/NC // 16 NO/NC
Sieć	Interfejs	2 x RJ-45 (10/100/1000 Gbe)
	Protokół	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS
	Oprogramowanie	GOSSAMER, CMS
Zewnętrzne archiwum		USB 2.0
Funkcje dodatkowe		Zoom cyfrowy 4x PIP (obraz w obrazie)
F/W Upgrade		USB 2.0
Sterowanie		Mysz, klawisze na panelu przednim, klawiatura
OSD		Wielojęzyczne: Angielski, Duński, Chiński, Włoski, Japoński, Koreański, Polski, itd.
Zakres temperatury pracy		5°C ~ 40°C
Wymiary		430 (szer.) x 88 (wys.) x 400 (głęb.)mm
Pobór mocy		max . 70W