

Rejestrator cyfrowy 8-kanałowy, kompresja H.264

DVR-870H

Kompresja H.264, 8-kanałowy, wyświetlanie 100kl/s, zapis 50kl/s w D1, Pentaplex, < 8A =

Cechy

- Wyświetlanie w czasie rzeczywistym 200 kl/s / nagrywanie 50kl/s w D1
- Kompresja video : H.264
- Pentaplex: Podgląd w czasie rzeczywistym, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i praca w sieci
- Sterowanie kamerami PTZ, k mł WY < 8A =
- 8 wejść Alarmowych NO i NC, 8 wyjść NO i NC,
- 8 kanałów nagrywania Audio I 1 kanał odtwarzania


Zdjęcie



Specyfikacja

| MODEL | | DVR-870H |
|----------------------------|--------------------------|--|
| Funkcjonalność | | Pentaplex |
| Wejścia video | | 8 kanałów |
| Wyjścia video | Monitor A | 1 BNC, VGA < 8A = |
| | Monitory SPOT | 3 BNC |
| Kompresja video | | H.264 |
| Wejścia / wyjścia audio | | 8 kanałów (RCA JACK)/ 1 (RCA JACK) |
| Wyświetlanie | Szybkość | 200 kl/s |
| | Rozdzielczość | 704 x 576 |
| Nagrywanie | Szybkość / rozdzielczość | 50kl/s (D1, 720x576) 100kl/s (2CIF, 720x288) 200kl/s (CIF, 360x288) |
| | Tryb | Ręczny, Detekcja ruchu, Alarmowy, Harmonogram |
| | HDD | Maks. 4 dyski wew. SATA (bez DVD) |
| Kopia zapasowa | | DVD, USB 2.0 |
| Interfejs szeregowy | | RS-485/422 (RJ-45) |
| ATM/POST | | RS-232 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe | | 8 NO/NC // 8 NO/NC |
| Sieć | Interfejs | RJ-45 (10/100 MB) |
| | Protokół | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS |
| | Oprogramowanie | GOSSAMER |
| Zewnętrzne archiwum | | USB 2.0, 2x SATA |
| Funkcje dodatkowe | | Zoom cyfrowy 4x PIP (obraz w obrazie) |
| F/W Upgrade | | USB 2.0 |
| Sterowanie | | Mysz, pilot, klawisze na panelu przednim, klawiatura |
| OSD | | Wielojęzyczne: Angielski, Duński, Chiński, Włoski, Japoński, Koreański, Polski, itd. |
| Zakres temperatury pracy | | 5°C ~ 40°C |
| Wymiary | | 430 (szer.) x 88 (wys.) x 400 (głęb.)mm |
| Pobór mocy | | max . 37W |

Wymiary

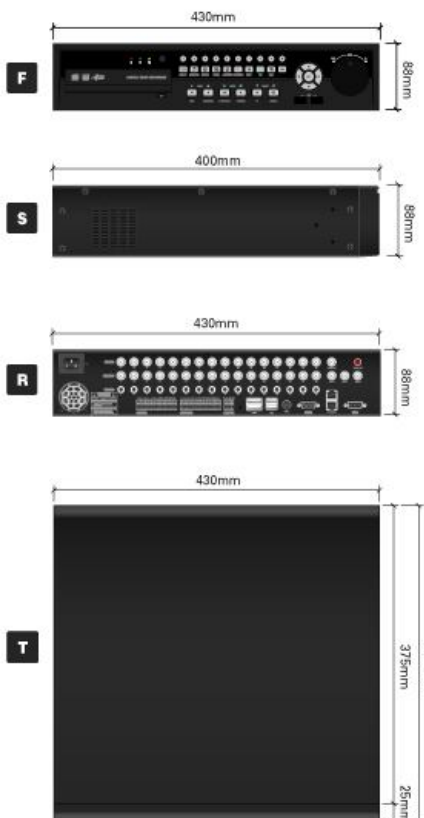

Jednostka: mm