

DVR-880S DVR-1680S

Rejestrator cyfrowy 8,16-kanalowy, kompresja MPEG-4

Cechy DVR-1680S:

- Wyświetlanie w czasie rzeczywistym 400 kl/s / nagrywanie 400kl/s w D1
- Kompresja video : zaawansowany MPEG-4 ASP
- Pentaplex: Podgląd w czasie rzeczywistym, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i praca w sieci
- Archiwizacja za pomocą CD-RW (Opcja: DVD) i USB 2.0
- Sterowanie kamerami PTZ
- 16 wejść Alarmowych NO i NC, 16 wyjść NO i NC
- 16 kanałów nagrywania Audio I 1 kanał odtwarzania
- Przyjazny użytkownikowi interfejs graficzny


Kompresja MPEG-4,
nagrywanie 400,200 kl/s w D1,
PENTAPLEX, stand-alone

- Możliwość podłączenia zewnętrznych macierzy dyskowych DVR-5S (4 dyski w macierzy) lub macierzy iSCSI
- Zaawansowana aplikacja sieciowa Gossamer
- Inteligentny system zarządzania dysków S.M.A.R.T.
- Wbudowany system ATM/POS do zapisu informacji tekstowych na obrazie wideo

Zdjęcie



Wymiary

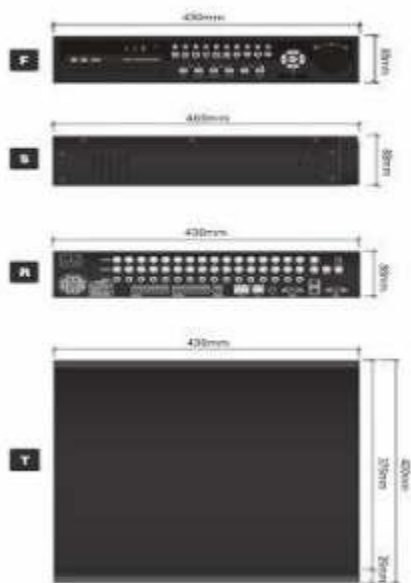

Jednostka: mm

Specyfikacja

MODEL		DVR-880S	DVR-1680S
Kompresja video		Rozszerzony MPEG-4 ASP	
Funkcjonalność		PENTAPLEX	
Wejścia wideo		8 kanałów	16 kanały
Kanały przelotowe		8 kanałów	16 kanały
Wyjścia wideo	Monitor A	1 BNC, VGA	
	Monitory SPOT	3 BNC	
Wejścia/Wyjścia audio		8 kanałów (RCA JACK)/ 1 (RCA JACK)	16 kanałów (RCA JACK)/ 1 (RCA JACK)
Wyświetlanie	Szybkość	200 kl/s	400 kl/s
	Rozdzielczość	720 x 576	720 x 576
Nagrywanie	Szybkość/ Rozdzielczość	200kl/s (D1,720x576)	400kl/s (D1, 720x576)
	Tryb	Harmonogram, Alarmowy, Detekcja Ruchu, Ręczny	
	Jakość	standardowa / wysoka / najwyższa	
Pre-alarm		Programowo ustawienia do 3 godzin	
Prędkość odtwarzania		X1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, max	
Ilość dysków do archiwizacji		Dyski SATA 4 x HDD + DVD lub 5 x HDD bez DVD	
Macierz dyskowa		Możliwość podłączenia macierzy DVR-5S x 2 sztuki (4 x HDD w DVR-5S) lub 1 x iSCSI	
Kopia zapasowa		DVD, USB 2.0	
Pliki archiwizacji		Klip video (exe), obrazy stałe (JPEG)	
Zabezpieczenie zapisu		znak wodny	
Interfejs szeregowy		RS-485/422	
ATM/POST		RS-232	
Wejścia/Wyjścia alarmowe		8 NO/NC / 8 NO/NC	16 NO/NC / 16 NO/NC
Sieć	Interfejs	2x RJ-45 (10/100/1000 MB)	
	Protokół	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS	
	Oprogramowanie	GOSSAMER, CMS	
Zewnętrzne archiwum		USB 2.0, 2x SATA	
Funkcje dodatkowe		Zoom cyfrowy 4x PIP (obraz w obrazie)	
F/W upgrade		USB 2.0	
System operacyjny		Embedded LINUX	
Sterowanie		Mysz, pilot, klawisze na panelu przednim, zdalna klawiatura DCK-100, DCK-500A	
OSD		Wielojęzyczne: Angielski, Duński, Chiński, Włoski, Japoński, Koreański, Polski, itd.	
Zakres temperatury pracy		5°C ~ 40°C	
Wymiary		430 (szer.) x 88 (wys.) x 400 (głęb.)mm	
Pobór mocy		Max. 45 W	